



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg




ШИБЪР КЛИНОВ ЧУГУНЕН	DN	PN
СЕРИЯ 255	40	10
СЕРИЯ 255	50-150	16

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Шибърите са тръбопроводна арматура за пускане, спиране и регулиране на флуиден поток, при която затварящият орган се движи напречно на потока. Клиновите шибъри се монтират на тръбопроводи, по които се транспортира вода, пара и неагресивни течности при налягане PN10 или PN16 и T_{max} 200° C.



МОНТАЖ

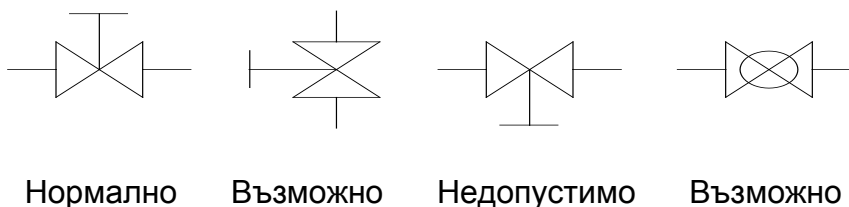

МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ

Поз.	Детайл	Материал	Номер	Стандарт
1	Тяло	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
2	Клин	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
3	Гайка за вретено	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
4	Вретено	S275JR	1.0044	БДС EN 10025-2
5	Капак	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
6	Кутия салникова	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
7	Капак салников	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
8	Колело ръчно	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
	Строителни дължини			БДС EN 558 + A1
	Присъединителни размери			БДС EN 1092-2
	Покритие	Алкиден емайл лак RAL 5015		



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

DN	PN	D1	D2	D3	L	H	n	D	b	Dk
40	10	150	110	88	170	258	4	18	19	160
50	16	165	125	102	250	262	4	18	20	160
65	16	185	145	122	270	300	4	18	20	200
80	16	200	160	138	280	322	8	18	22	200
100	16	220	180	158	300	405	8	18	24	250
125	16	250	210	188	325	410	8	18	26	250
150	16	285	240	212	350	455	8	22	28	315

