



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg




ШИБЪР КЛИНОВ ЧУГУНЕН	DN	PN
СЕРИЯ 355	40 – 150	10
СЕРИЯ 355	200 – 250	6

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Шибърите са тръбопроводна арматура за пускане, спиране и регулиране на флуиден поток, при която затварящият орган се движи напречно на потока. Те служат като спирателни ргани и се монтират на тръбопроводи, по които се транспортира вода и неагресивни течности при налягане PN6/10 и $T_{max} 70^{\circ}C$.



МОНТАЖ

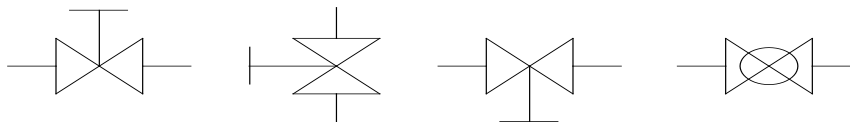

Нормално Възможно Недопустимо Възможно

МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ

Поз.	Детайл	Материал	Номер	Стандарт
1	Тяло	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
2	Клин	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
3	Пръстен за тяло	CuZn40Pb2	CW608N	БДС EN 12164
4	Пръстен за клин	CuZn40Pb2	CW608N	БДС EN 12164
5	Вретено	X20Cr13	1.4021	БДС EN 10088-1
6	Гайка за вретено	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
7	Капак	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
8	Гайка салникова	C45 БДС EN 10083	1.0503	БДС EN 10083-2
9	Колело ръчно	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
	Строителни дължини			БДС EN 558 + A1
	Присъединителни размери			БДС EN 1092-2
	Покритие	Алкиден емайл лак RAL 9005/RAL5015		



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

DN	PN	D3	D2	D1	L	H	n	d	b	Dk
40	10	150	110	88	140	200	4	18	18	160
50	10	165	125	102	150	208	4	18	20	160
65	10	185	145	122	170	265	4	18	20	200
80	10	200	160	138	180	330	8	18	22	200
100	10	220	180	158	190	350	8	18	24	200
125	10	250	210	188	200	365	8	18	26	250
150	10	285	240	212	210	460	8	22	26	250
200	6	340	295	268	230	490	8	22	22	250
250	6	395	350	320	250	575	12	22	24	315

