



## ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: [cia@cia.bg](mailto:cia@cia.bg)




<b>ШИБЪР КЛИНОВ ЧУГУНЕН</b>	<b>DN</b>	<b>PN</b>
<b>СЕРИЯ 251</b>	<b>350</b>	<b>10</b>

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Шибърите са тръбопроводна арматура за пускане, спиране и регулиране на флуиден поток, при която затварящият орган се движи напречно на потока. Клиновите шибъри, се монтират на тръбопровода, по които се транспортират вода и неагресивни течности при налягане PN10 и T max 110°C.



### МОНТАЖ

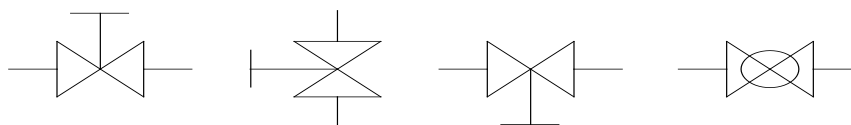

Нормално      Възможно      Недопустимо      Възможно

### МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ

Поз.	Детайл	Материал	Номер	Стандарт
1	Тяло	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
2	Пръстен за тяло	CuZn38Pb2	CW608N	БДС EN 1982
3	Пръстен за клин	CuZn38Pb2	CW608N	БДС EN 1982
4	Клин	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
5	Гайка за вретено	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
6	Вретено	X20Cr13	1.4021	БДС EN 10088-1
7	Капак	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
8	Кутия салникова	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
9	Капак салников	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
10	Колело ръчно	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
	Строителни дължини			БДС EN 558 + A1
	Присъединителни размери			БДС EN 1092-2
	Покритие	Алкиден емайл лак RAL 5015		



**ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД**

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: [cia@cia.bg](mailto:cia@cia.bg)



## ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

DN	D1	D2	D3	L	H	n	d	d1	b	Dk
350	505	460	430	550	16	22	30	400	350	505

